サイトー 草刈機シリーズ

SAITO
豊かな恵を築く

法面草刈機

SGC-S300
SGC-S400
SGC-S501
トリマ AT-6

侍 シリーズ

スイング式刈刃機構で さらに高速・高能率に!

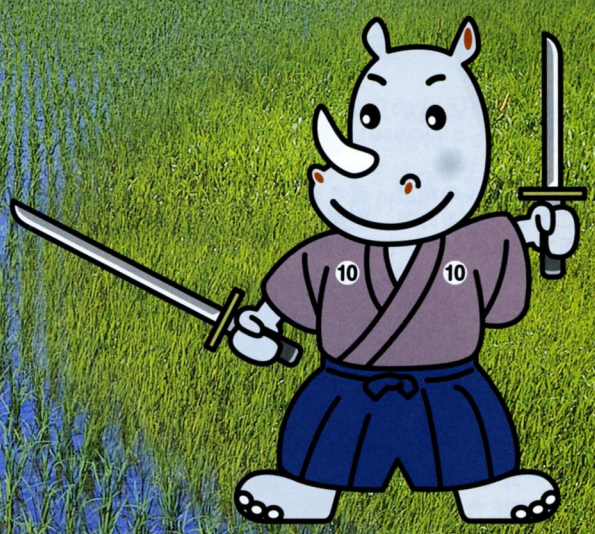

スイング式草刈機
SGC-S300

機体重量	刈　幅	刈高さ 2段	前・後進	作業速度	傾斜対応	
24.8kg	300mm	19/31mm	各1段	0.38m/sec	50度	4輪駆動

メーカー希望小売価格
165,900円（税込）

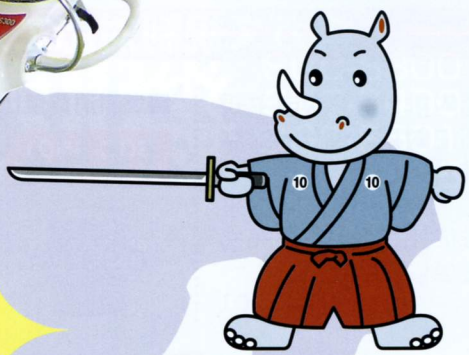

超軽量 操作が簡単
スイング設計！

小次郎

コンパクトな機体に使いやすい機能をギュッと。

小さくても 草をぐんぐん刈る！

スイング式刈刃機構

草を低く刈るときも、草の排出がスムーズ。
高密度の草地でも能率よく草を刈れます。

※SGC-S300

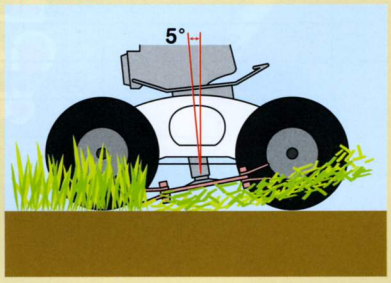

一体化したエンジンと刈取部が進行方向に対して5度スイング。刈取部の後ろに空間ができるので、草ハケがよく馬力ロスも少なくスムーズ・高能率に刈れます。

あぜの上も刈れる！

刈幅 300mm

刈幅300mmで機体もコンパクト。
法面だけでなく、狭いあぜの上面も刈れます。

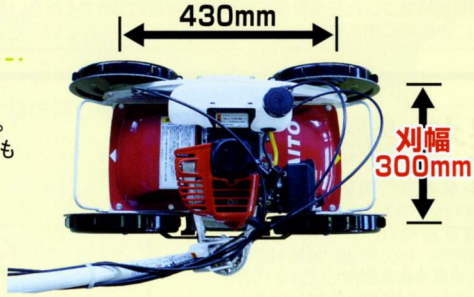

法面草刈機
SGC-S400

機体重量 39.6kg | 刈幅 400mm | 刈高さ 3段 40~70mm | 前・後進 各2段

作業速度 低速0.22/高速0.39 m/sec | 傾斜対応 50度 | 4輪駆動

メーカー希望小売価格
218,400円（税込）

軽量 軽快
ラクラク作業！

十兵衛

能率アップを叶える高機能を満載。

ノンストップで往復刈りができる！ ... 全機種

シャトルレバー

機械を走行させたまま進行方向の切替えができます。法面を往復刈りする際、方向転換のたびに機械をいったん停止させる必要がないため、高能率な作業が可能です。

※写真はSGC-S501

急斜面でも大活躍！ ... 全機種

四輪駆動方式 & 大径車輪

四輪駆動方式が斜面で強力な駆動力を発揮します。さらに、リブとラグが付いた大径車輪が斜面にしっかりと食い込むので、約50度の急斜面でも横滑りが少なく、安定した草刈りが行えます。

※写真は SGC-S501

あぜの条件にあわせて思い通りの草刈りができる！

ハンドル角度・高さ調節

あぜの条件や刈る位置にあわせてハンドルの角度・高さを細かく調節できます。あぜの上からラクな姿勢で法面を刈ることができるので、足腰にかかる負担が少なく、連続作業もラクです。また、長い傾斜面での作業もハンドルが長いので安心して行えます。

型式名	ハンドル上下	ハンドル左右	ハンドル長さ
SGC-S300	5段階調節　45°	11段階調節　202°	150cm
SGC-S400	6段階調節　56.5°	15段階調節　206°	173cm
SGC-S501			180cm

新製品

スイング式法面草刈機
SGC-S501

機体重量 53kg | 刈幅 500mm | 刈高さ 3段 30~50mm | 前・後進 各2段

作業速度 低速0.36/高速0.62 m/sec | 傾斜対応 50度 | 4輪駆動

メーカー希望小売価格
239,400円(税込)

ワイドな刈幅で
高能率の本格派！

武蔵

スイング式刈刃機構

一体化したエンジンと刈刃部が進行方向に対してスイング※します。刈刃部の後ろに空間ができるので、低刈時でも草の排出がスムーズ。馬力ロスが少ないので、高密度の草地でも高能率で草を刈ることができます。

※刈高さ40mm時 2.5°
30mm時 5.0°

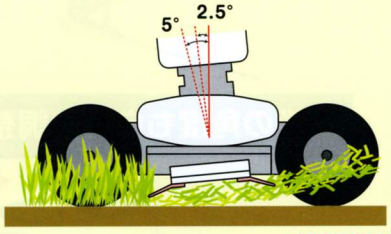

※SGC-S501

作業速度が従来機※と比べ約1.3倍にアップ。
スピーディに作業でき、作業時間が短縮出来ます。

※SGC-S500

■作業速度比較（高速で比較）

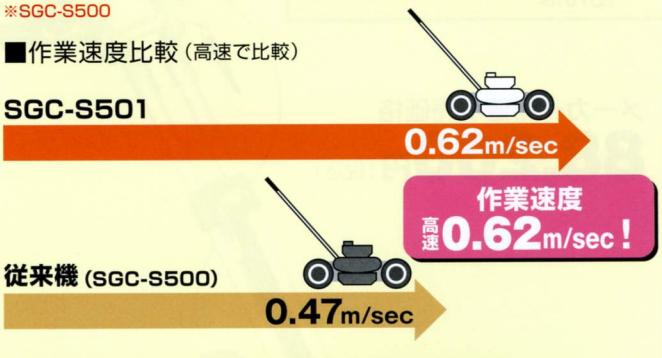

フリー刃＆巻きつき防止ハネ…全機種

■**フリー刃**…上下合わせて4枚の刈刃が長い草も細かくカットし、拡散します。刈った草はそのまま放置できるので、集草の手間がかかりません。また、フリー刃は硬い草や障害物に当たると逃げるので、刃こぼれや馬力ロスを防ぐことができます。

■**幅広刈刃**…刈刃は従来機比約150%の幅広刈刃を採用。低刈時でも長時間使うことができます。また、摩耗限界表示穴を採用しており、刈刃の交換時期もひと目でわかります。※SGC-S300、SGC-S501

■**巻きつき防止ハネ**…作業中に草が巻きついて機械が止まってしまうことを防ぎます。また、草の巻きつきによる馬力ロスが少ないため、草のボリュームが多いところでも高能率で草を刈ることができます。

※SGC-S300
-S501

※写真はSGC-S501　※ハウジングカバーを外して撮影しております

排ガス規制対応エンジン

国内排ガス2次自主規制に対応。クリーンな排ガスで環境にやさしく、燃料消費量は従来機に比べて約33%も減少しました。
※SGC-S501

■燃料消費量比較（当社実測値）

SGC-S501（排気量:47.1cc）	従来機(SGC-S500)（排気量:50.6cc）
0.99ℓ/h	1.48ℓ/h

侍シリーズ

■法面草刈機の主要諸元

型　式		SGC-S300	SGC-S400	SGC-S501
全長×全幅×全高（mm）		1730×430×410	1910×510×465	2125×590×524
質　量（kg）		24.8	39.6	53.0
エンジン	型　式	G27LS16	G4LS50-D	TLE48FD-350
	総排気量（L）{cc}	0.0254{25.4}	0.0415{41.5}	0.0471(47.1)
	最大出力/回転速度（kM {PS} /rpm）	1.0{1.3}/7500	1.5{2.0}/7000	1.7(2.3)/7200
	使用燃料	2サイクルオイル混合ガソリン（混合比FC級オイル40:1、FB級オイル25:1）		2サイクルオイル混合ガソリン（混合比FC級オイル50:1）
	タンク容量（L）	1.0	1.8	1.2
	始動方式	リコイル式		
走行部	ドライブ方式	4輪駆動		
	変速段数	前・後進1段	前・後進2段	
	作業速度［m/sec］	前・後進:0.38	低速:0.22　高速:0.39	低速:0.36　高速:0.62
刈取部	刈刃形式	ロータリ式、1軸×4枚のフリー刃		
	刈幅（mm）	300	400	500
	刈高さ（mm）	2段階調節 19・31	3段階調節 40〜70	3段階調節 30〜50
	法面刈角度範囲（°）	〜50		
メーカ希望小売価格（税込）		165,900円	218,400円	239,400円

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。
※メーカー希望小売価格（税込）の消費税率は5%です。

■トリマの主要諸元

型　式		AT-6
全長×全幅×全高（mm）		1060×450×300
質　量（kg）		7.5
エンジン	型　式	TL261VD-753
	排気量（cc）	25.4
	最大出力（kw {PS}）	1.03(1.4)
	使用燃料	2サイクルオイル混合ガソリン（混合比FC級オイル50:1）
刈取部	刈取方式	バリカン刃
	刈取面	1面
	有効刈幅（PS）	553
メーカ希望小売価格（税込）		88,200円

安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 飛散物による事故防止のために、作業時は長袖の作業着・長ズボンを着用し、保護メガネ、保護帽、滑り止めのついた安全靴などの保護具を身につけてください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

カタログは、ホームページでもご覧いただけます
http://www.saitonouki.jp

株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場　〒998-0832　山形県酒田市両羽町332番地
  TEL 0234(23)1511(代)　FAX 0234(26)4161
- 北海道工場　〒079-0181　北海道岩見沢市岡山町18番地
  TEL 0126(24)5401(代)　FAX 0126(24)5402
- 九州営業所　〒861-8039　熊本県熊本市長嶺南1丁目1番10号
  TEL 096(384)6865(代)　FAX 096(384)6864
- 大阪営業所　〒590-0808　大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町1丁6番29号
  TEL 072(245)0797(代)　FAX 072(245)0818

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

K 2011.02.7,000